


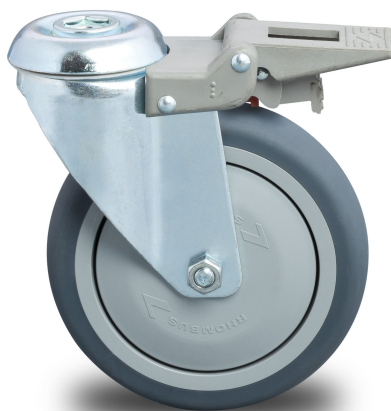

Description du produit

Roulette pivotante légère avec frein en tôle d'acier emboutie, montage par trous de boulons, bandage caoutchouc thermoplastique gris non extensible, roulement à billes de précision, Ø de roue 100mm, 100KG

Roue : pneu en caoutchouc thermoplastique gris non extensible, avec centre de roue en polypropylène, roulement à billes de précision, protecteurs de filets

Avantages : Qualité supérieure, avec d'excellentes propriétés de roulement. Les protecteurs de filets en plastique empêchent l'encrassement du moyeu.

Applications : Lits médicalisés, matériel de nettoyage, matériel informatique, présentoirs, poubelles, transport de denrées alimentaires, cuisines industrielles, chariots de blanchisserie, matériel médico-technique, distributeurs de journaux, restauration, stands de vente, agencement de magasins.

Substrat adapté : plat ou présentant de légères irrégularités. Ruban non strié pour utilisation sur carreaux de céramique, linoléum, etc.
Environnement approprié : sec et non humide en permanence. Avec les acides et les alcalis légers.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 100 mm

Paroi l' avant: trou de boulon 12 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 100

Hauteur (mm): 131

Roulement: roulement à billes

Roues diamètre : 100

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: caoutchouc thermo

Perforations: Ø 12 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 30

Capacité de charge (kg): 100

Type Numéro: 360526103

Le code EAN 8719424235401

Scan de QR-code voor meer informatie



